



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

GPS ошейник для маленьких

собак и кошек 365



СОДЕРЖАНИЕ

1. Подготовка к использованию	3
2. Включение и отключение.....	3
3. Вход в аккаунт.....	3
4. Отслеживание.....	4
5. Голосовое слежение	4
6. Запись звука.....	4
7. Жидкокристаллические индикаторы	5
8. СМС – Команды	5
9. СМС управление	6

1. Подготовка к использованию

- 1) Подготовьте nano сим-карту с поддержкой сети 2G GSM. Если сим-карта новая, требуется 24 часа для её полной активации. Отключите Пин-код карты.
- 2) Отсканируйте QR-код, чтобы скачать приложение, либо найдите его в поиске.



2. Включение и отключение


- 1) Откройте Вставьте nano сим-карту в слот для сим-карты GPS трекера. Закройте крышку.
- 2) Включите трекер. Для этого нажмите и удерживайте нажатой крышку устройства в течение 3 секунд. Когда загорится синий индикатор – трекер включен.
- 3) Чтобы подать сигнал SOS, нажмите и удерживайте нажатой крышку включенного устройства в течение 3 секунд.
- 4) Чтобы отключить трекер, зажмите крышку на 10 секунд.

3. Вход в аккаунт

A screenshot of a mobile application's login screen. At the top, it shows the time 15:44 and a back arrow next to the text '359339075462715 Сменить пароль'. Below this, there is a heading: 'Введите нормативные и установочные номера для пароля ответа 123456'. The form contains several input fields: 'Mobile No' with the value '89530831', 'Email' with the placeholder 'Enter Email Address', 'Старый пароль' (Old password) with the placeholder 'Введите пароль', 'Новый пароль' (New password) with the placeholder 'Введите пароль', and 'Подтвердить пароль' (Confirm password) with the placeholder 'Введите пароль'. At the bottom of the form is a button labeled 'ПОДТВЕРДИТЬ'.

- 1) Запустите приложение GPS365.
- 2) Введите IMEI вашего ошейника и стандартный пароль (123456). IMEI можно получить двумя способами: либо посмотреть под крышкой трекера, либо отправить СМС на номер сим-карты с командой imei# .
- 3) В настройках введите номер телефона, к которому хотите привязать ошейник, e-mail, старый и новый пароль.

4. Отслеживание

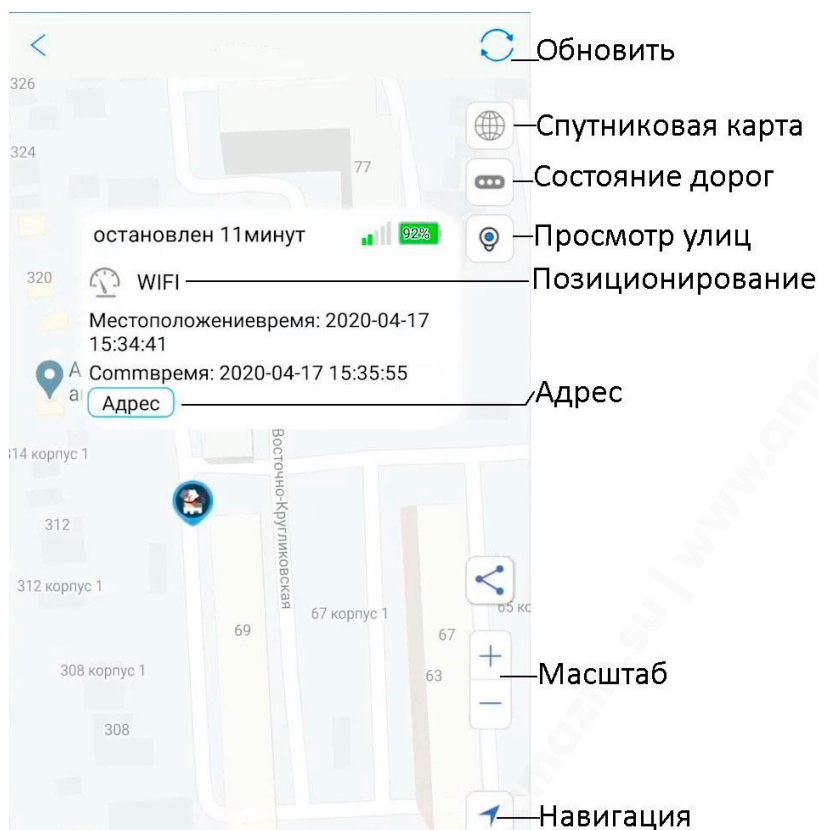

5. Голосовое слежение

В Меню приложения выберите настройку «Обратный звонок» и установите выбранный вами номер телефона для звонка. Устройство будет звонить в течение 3 минут. Вы можете поднять трубку или отклонить звонок. Звонок означает, что установка прошла успешно.

Также для установки номера вы можете отправить смс-команду `Monitor#номертелефона#` на номер сим-карты в ошейнике.

Обратите внимание, что установка номера требуется только один раз. В дальнейшем, вы можете напрямую звонить на номер трекера и он ответит.

6. Запись звука

Запись окружающих звуков возможна как в приложение, так и на карту памяти (для тех моделей, которые поддерживают карту памяти).

В настройках приложения выберите пункт «Talkback» или «голосовой чат в приложение», чтобы записи сохранялись в приложении. Перейдите в пункт «Сообщения», чтобы записать и прослушать звук.

В настройках приложения выберите пункт «голосовой чат в TF», чтобы записи сохранялись в карте памяти.

Настройте запись СМС-командами.

111 – однократная 10-минутная запись

222 – автоматическая 10-минутная запись при обнаружении голоса. Для отмены отправки сообщений, отправьте СМС-команду 555.

Чтобы прослушать данные с карты памяти отправьте смс-команду 888 (требуется динамик). Либо вставьте карту памяти в компьютер для чтения данных.

7. Жидкокристаллические индикаторы

- 1) Красный индикатор – батарея. Медленно мигает во время работы трекера. Быстро мигает, когда батарея садится. Горит ровным светом во время зарядки.
- 2) Жёлтый индикатор – GSM-связь. Медленно мигает, когда подключен к сети GSM. Быстро мигает, когда трекер пытается подключиться к сети. Горит ровным светом, если нет сим-карты.
- 3) Синий индикатор – GPS. Медленно мигает, когда подключен к сети GPS. Быстро мигает, когда трекер ищет сигнал. Горит ровным светом, если нет GPS-сигнала или сим-карта не поддерживает его.

8. СМС – Команды

- Запросить IMEI: imei# .
- Восстановить пароль по умолчанию: pwrst .
- Сбросить настройки до заводских: 1122 .
- Установить интервал загрузки: time#minute (минутный диапазон 1-120 минут), md#second (секундный диапазон 10-60 секунд).
- Включение и отключение светодиодов: включить - LED#on# и выключить - LED#off# .
- Настройка APN: APN#parameter#account#password# .
- Удалённая перезагрузка: sysrst .
- Уведомления вибрацией: включить - 6666#on# и выключить - 6666#off# .
- Изменить IP-адрес: domain#IP#PortID# .
- Интервал передачи сообщений с координатами: heartbeat#NO# (NO= секунды).

9. СМС управление

- 000 #номер #номер #номер (привязка до трех номеров).
- 111 – запись на карту памяти 10 минут.
- 222 – запись на карту 10 минут. Авто 10-минутная запись, если рядом с ошейником звучит человеческая речь.
- 333 – автозвонок на привязанные номера, если рядом с ошейником звучит человеческая речь.
- 444 – очистить память.
- 555 – отключить все надстройки.
- 666 – уведомление вибрацией и СМС для всех привязанных номеров.
- 777 – уведомление вибрацией и звонок для всех привязанных номеров.
- 888 – проиграть записи из карты памяти (для моделей с динамиком).
- 999 – СМС с координатами.

Приятного использования!

Сайт: amazin.su

E-mail: info@amazin.su

Контакты

• 8 (953) 083-16-92

• 8 (928) 206-56-38

• 8 (800) 600-16-92

(звонок бесплатный)