


Благодарим Вас за то, что выбрали наш магазин!

При возникновении вопросов по заказу или необходимо решение технических проблем с товаром, обратитесь в службу поддержки клиентов по телефону или электронной почте:

- Наш адрес: <https://amazin.su/>
- Телефон: +7 (953) 083-16-92; +7 (905) 472-91-42
- What'sApp: +7 (953) 083-16-92
- Telegram: +7 (953) 083-16-92
- Электронная почта: info@amazin.su

После получения и проверки товара, пожалуйста, напишите нам, что товар доставлен, и оставьте отзыв у нас на сайте о товаре и о сайте, заранее большое Вам спасибо.

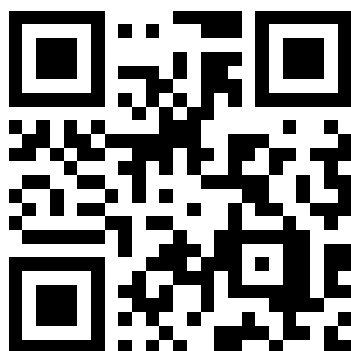

Наведите камеру смартфона и отсканируйте QR-код, на экране появится уведомление с ссылкой для перехода в наш интернет-магазин Amazin.su

Электронный забор для собак

Amazin Dog Fence F600



Руководство пользователя

Подземная прокладка кабеля:

Перед установкой ограничительного провода выключите изделие. Подземные кабели могут быть под напряжением. Избегайте любой установки во время грозы.

Безопасность: Соблюдайте все инструкции по технике безопасности. Используйте передатчик только в сухом помещении.

Эта система не является сплошным барьером: она разработана как сдерживающее средство, чтобы напоминать домашним животным оставаться в установленных границах посредством предупреждения. Регулярное подкрепление обучения имеет важное значение. Переносимость статической коррекции у разных собак разная, поэтому этот продукт не может гарантировать, что каждая собака будет оставаться в границах при любых обстоятельствах. Не всех собак можно научить избегать пересечения границы.


Поэтому, если у вас есть основания полагать, что ваша собака может представлять опасность для окружающих или может нанести вред себе, если пересечет границу, не полагайтесь исключительно на эту систему для сдерживания вашей собаки.

Перед игрой с собакой снимите ошейник.

Храните этот продукт в недоступном для детей месте.

Не открывайте корпус изделия во избежание проблем с аккумулятором или возникновения пожара.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

	ПЕРЕДАТЧИК	1
	ПРИЕМНИК	1
	ПРОВОД	1
	КАБЕЛЬ ДЛЯ ЗАРЯДКИ	1
	ЭЛЕКТРОДЫ	1
	ТЕСТОВЫЙ СВЕТОДИОД	1
	НАСТЕННЫЕ ШУРУПЫ	2
	КОННЕКТОР ДЛЯ СКРУТКИ ПРОВОДОВ	2
	ПОГРАНИЧНЫЙ ФЛАГ	20
	ИНСТРУКЦИЯ	1

Другие предметы, которые могут Вам понадобиться:

Рулетка

Дрель

Устройство для зачистки проволоки

Дополнительный провод

Дополнительные коннекторы для проводов

ПРИНЦИП РАБОТЫ:


Электронный забор F600, работает путем подключения передатчика к проводу, который может охватывать территорию площадью до 40 акров, создавая беспроводной сигнал. Этот провод очерчивает территорию, по которой разрешено гулять вашей собаке.

Когда приемник активен, он подает звуковой сигнал, вибрирует или электростимуляцию, когда ваша собака приближается к зоне предупреждения. Чтобы обучить свою собаку, вы должны четко определить границы и разместить визуальные маркеры. Когда ваша собака войдет в зону предупреждения, сигнал о коррекции привлечет ее внимание, и вы должны научить ее возвращаться в безопасную зону после получения предупреждения.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

1.Зарядка. Используйте адаптер питания 5V 2A и прилагаемый кабель для зарядки в комплекте.

Индикатор медленно мигает красным во время зарядки, зеленый индикатор остается включенным при полной зарядке.

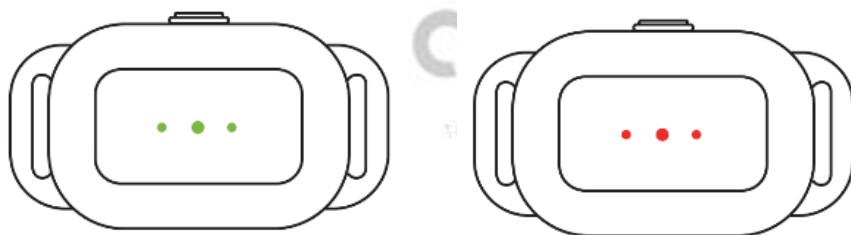

2. Включение / выключение

Нажмите и удерживайте кнопку питания для включения; она мигнет зеленым и подаст звуковой сигнал + вибрирует один раз.

Удерживайте в течение 2 секунд для выключения; она мигнет зеленым и подаст звуковой сигнал + вибрирует два раза.



3. Тип стимуляции


Переключением переключателя на правой стороне передатчика можно выбрать тип стимуляции (вибрацию или ток).

Режим вибрации: Звуковой сигнал + вибрация


Статический режим: Звуковой сигнал + Ток

Примечание: Если после одного раунда предупреждений собака не возвращается в обозначенную зону, устройство перестанет работать на 30 секунд. Если собака все еще не возвращается после двух раундов автоматических 5-уровневых предупреждений, устройство перейдет в режим защиты и прекратит работу.


4. Установка электродов



1.
Установите электроды





2.
Возьмите тестовый светодиод



3.
Затяните контакты


5. Проверка работоспособности при помощи тестового светодиода.

Прикрепите тестовый светодиод к контактам. Если светодиод загорается при выходе за пределы ограждения, значит стимуляция током работает правильно.

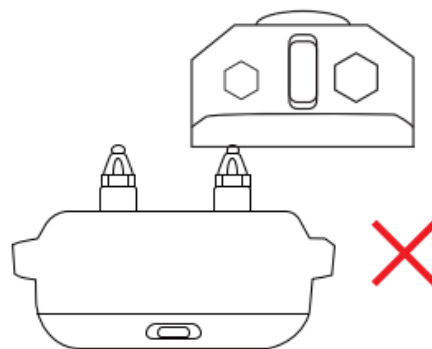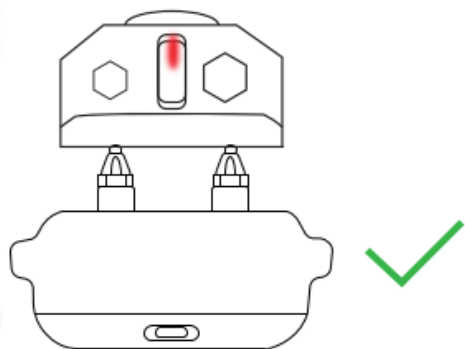


6. Наденьте ошейник-ресивер

1. Определите длину ремешка, подходящую для шеи вашей собаки.
2. Проденьте излишки ремня через D-образное кольцо и силиконовую петлю.

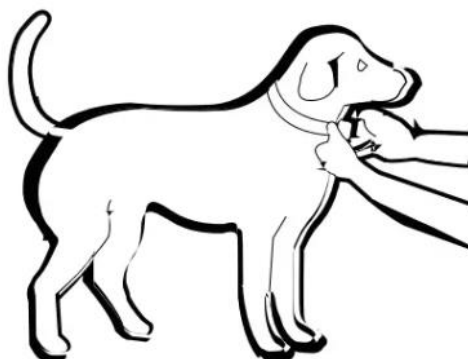


3. Наденьте приемник на шею вашей собаки так, чтобы устройство находилось непосредственно перед ее горлом.
4. Убедитесь, что ремешок плотно прилегает, но достаточно свободен, чтобы между ремешком и шеей вашей собаки оставалось расстояние в один палец.

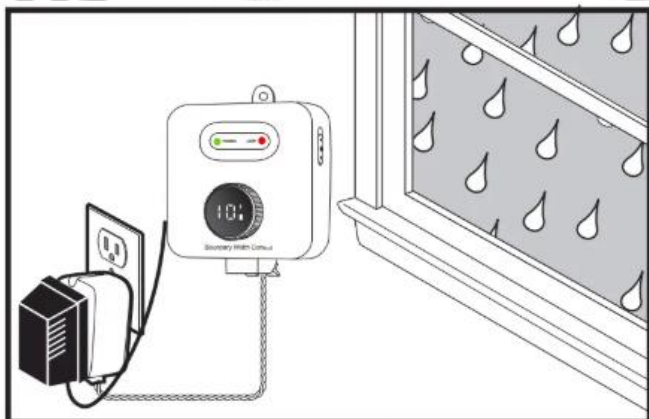


7. Закрепите блок управления

Передатчик **не является водонепроницаемым**. Выберите сухое место.

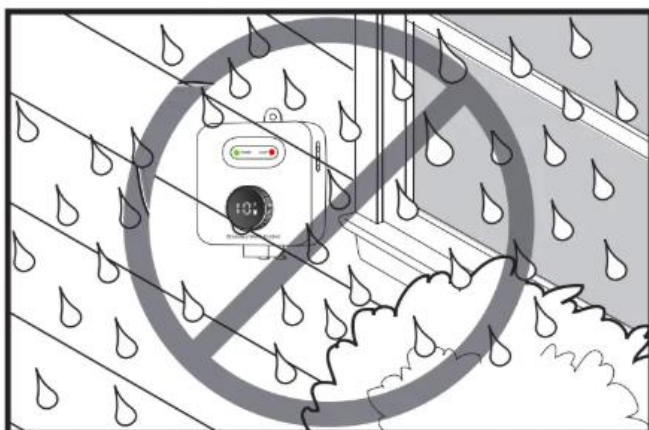


Держитесь на расстоянии не менее 1 метра от крупных металлических предметов или приборов, которые могут создавать помехи.

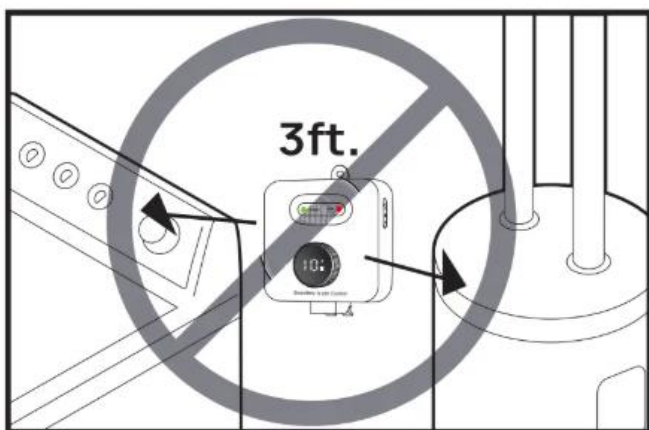


Для надежного крепления передатчика используйте винты для настенного крепления или аналогичные приспособления.


8. Включение/выключение блока управления



Turn On



Turn Off





Light up

Включайте и выключайте устройство, подключая или отключая его от источника питания. Когда устройство включено, а экран выключен, кратковременно нажмите на ручку, чтобы она загорелась.


9. Тип стимуляции

Используйте боковую кнопку на блоке управления для переключения между типами стимуляции (вибрация или ток)

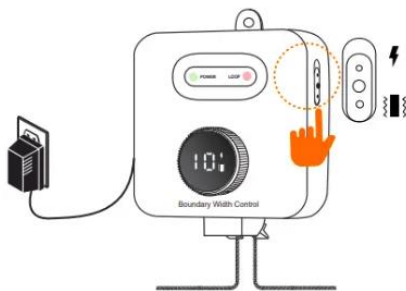


10. Регулировка радиуса границы

Отрегулируйте радиус с помощью ручки блока управления. Поверните по часовой стрелке, чтобы увеличить.

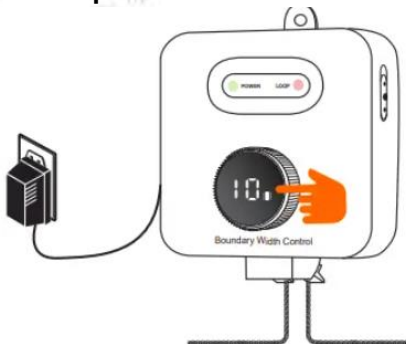

11. Индикация обрыва провода

Если провод в норме, индикатор будет зеленым. Если обнаружен обрыв провода, индикатор станет красным.

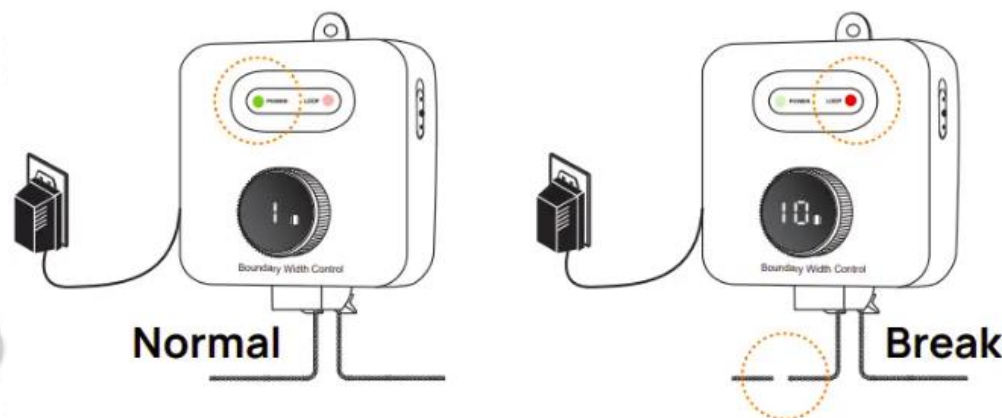

12. Установка забора

Предупреждение: Подземные кабели могут нести большое напряжение.

Ограничительный провод должен начинаться от блока управления и образовывать непрерывную петлю.

Минимальная длина линии 30 метров.

Скручивание ограничительного провода отменяет сигнал и позволяет вашему питомцу пересекать эту зону без коррекции. Пластиковые или металлические трубы не отменяют сигнал. Скручивайте ограничительный провод 10–12 раз на фут, чтобы отменить сигнал.



Кабель от передатчика двухжильный, и лучше всего использовать витые провода. Если использовать параллельные провода, то будет затухание сигнала.

Разработайте макет, подходящий для вашего двора. Всегда используйте постепенные повороты на углах с радиусом не менее 1 метра, чтобы создать более последовательную границу. Не делайте резких поворотов, так как это приведет к появлению пробелов в границах.

13. Готовые макеты


- **Одиночный контур**

Петля по периметру — наиболее распространенная схема. Это позволит вашему питомцу свободно и безопасно перемещаться по всей вашей территории (3C). Также можно оградить сады, бассейны и т.д. (3D).

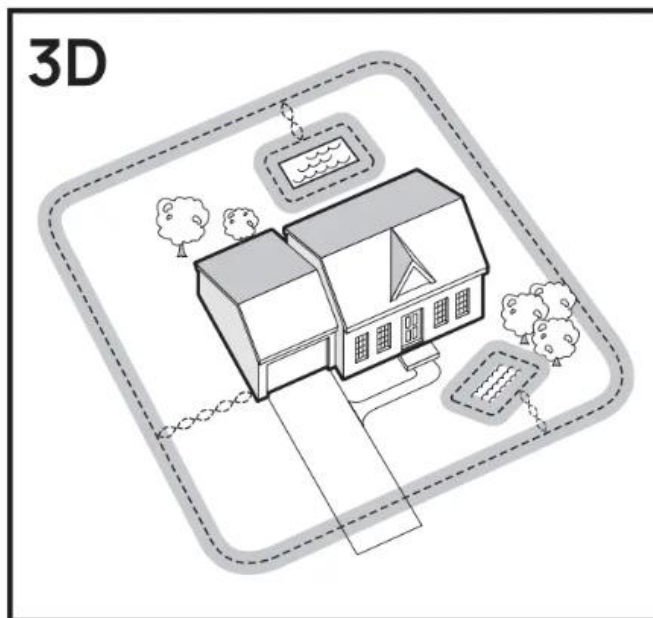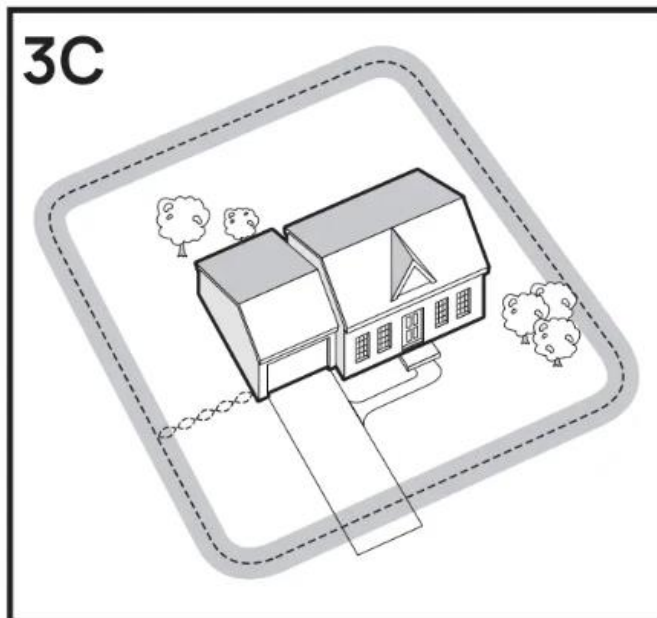


- **Периметральный контур**

Периметральный контур с использованием существующего забора. Эта схема позволяет вам включить существующий забор в качестве части вашего макета и не дать вашему питомцу выпрыгнуть или подкопаться под существующим забором. Это уменьшает количество провода, которое нужно будет закопать.

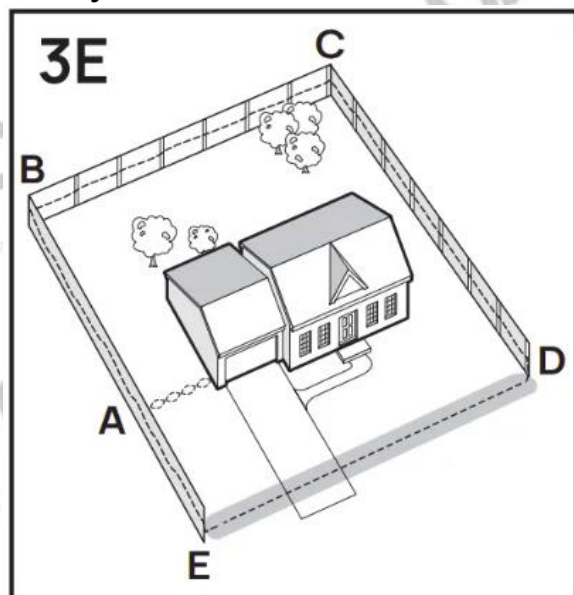


- **Двойной контур**

Двойной контур должен использоваться, когда вы не устанавливаете границу со всех сторон вашего участка. При использовании двойного контура ограничительный провод должен быть **отделен как минимум на 1.5 метра**, чтобы избежать отмены сигнала. Помните, что для двойного контура потребуется вдвое больше провода.

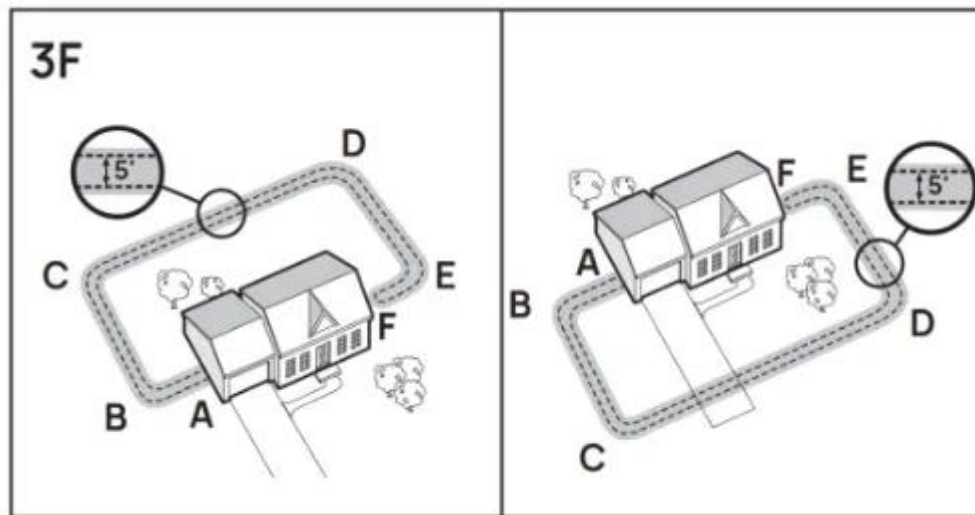


- **Только передняя граница**

От передатчика ограждения проведите провод, оставив провод разделенным не менее 1.5 метра. Скрутите провод обратно к блоку управления.

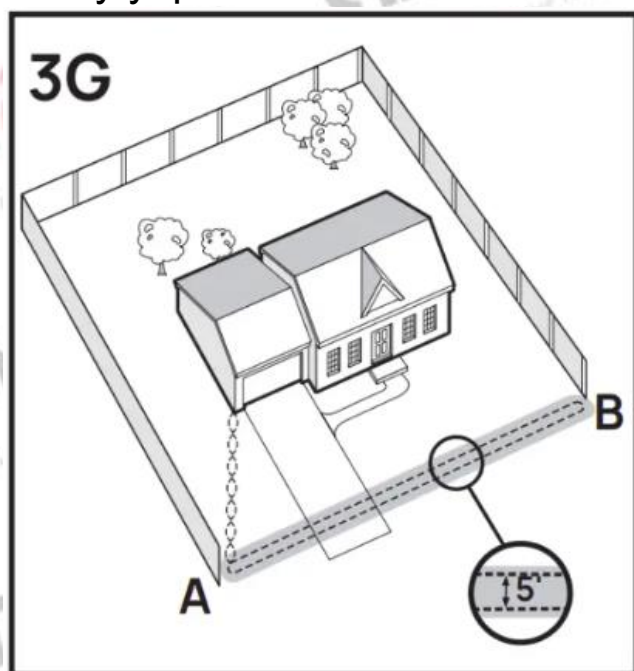


- **Доступ к озеру**

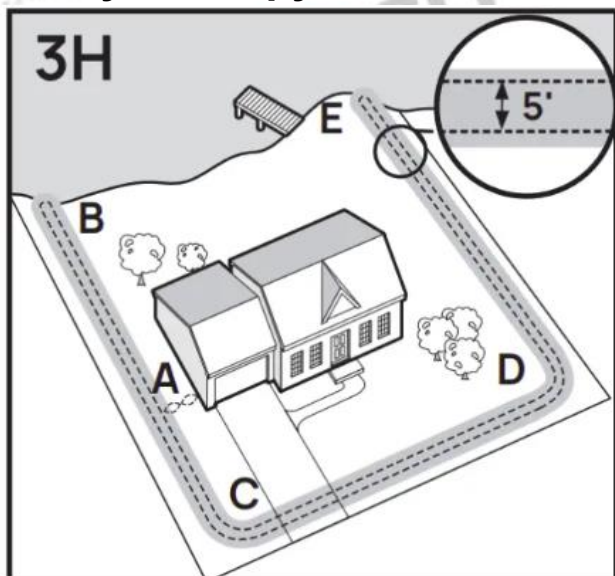

- **По забору**


Петля из провода, прикрепленная к забору. Эта схема позволяет вам включить существующий забор в схему и не дать вашему питомцу выпрыгнуть или подкопаться под существующим забором. Это уменьшает количество провода, которое нужно будет закопать.

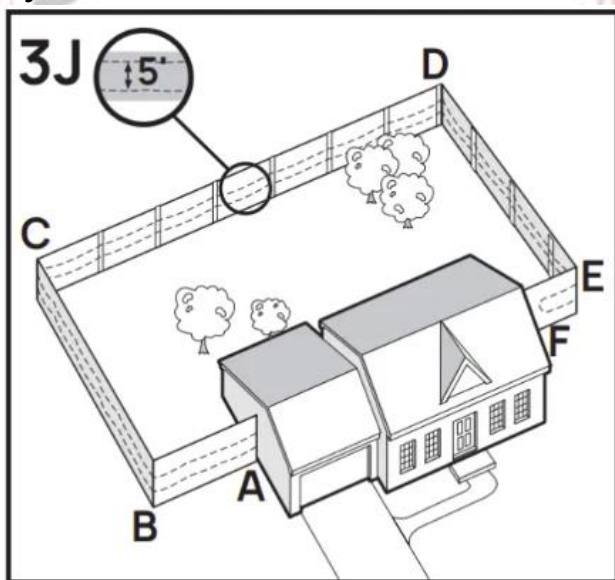

14. Расположение ограничительного провода




Проложите граничный провод, используя запланированную границу, и проверьте систему ДО того, как закопать провод.

Прокладка ограничительного провода параллельно и на расстоянии 3 метров от электрических проводов, соседних систем сдерживания, телефонных проводов, телевизионных или антенных кабелей или спутниковых. Если вам необходимо пересечь любой из этих ограничительных проводов 3А, делайте это под углом 90 градусов (перпендикулярно) (4А).

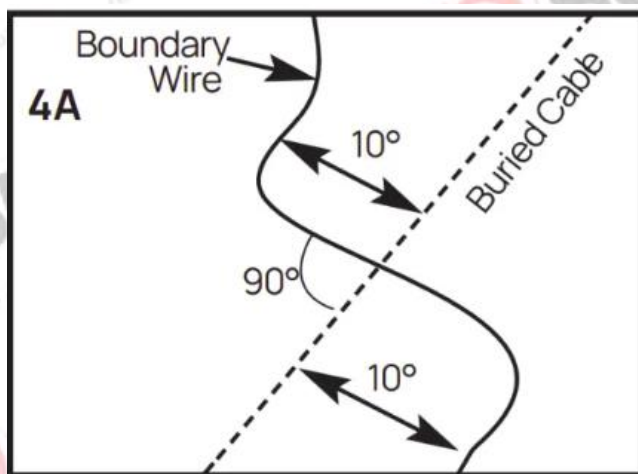

15. Скручивание ограничительного провода

Скручивание провода создает отмену сигнала в этой области, поэтому ваша собака не получит вибрацию или удар током при пересечении области скрученного провода. Чтобы гарантировать, что сигнал действительно отменяется, рекомендуется разрезать и сращивать граничную проволоку между каждой скрученной секцией. Лучше скручивать 10–12 раз на фут.

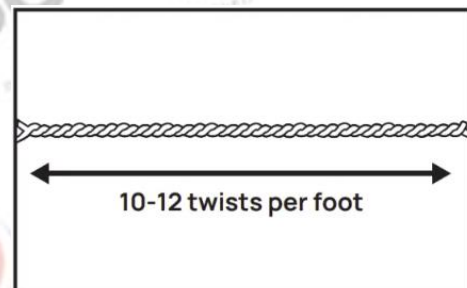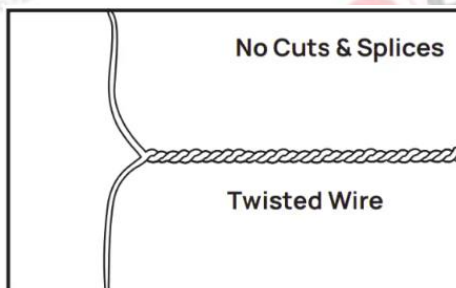
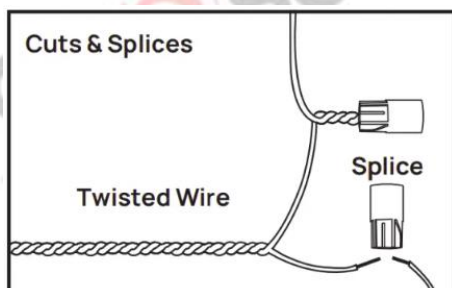


16. Сращивание и ремонт ограничительного провода

Если вам нужен дополнительный ограничительный провод для расширения контура, вам придется срастить провода между собой. Запомните расположение всех соединений для дальнейшего использования. Снимите примерно 1-2 см изоляции с концов граничных проводов, которые нужно соединить (4C).


Убедитесь, что медный ограничительный провод не подвергся коррозии. Если ограничительный провод подвергся коррозии, обрежьте его, чтобы обнажить чистый медный провод.

Вставьте зачищенные концы в водонепроницаемую гайку провода и закрутите водонепроницаемую гайку провода вокруг проводов (4D). Убедитесь, что медь не выступает за пределы конца гайки провода, а водонепроницаемая гайка провода надежно закреплена на сращивании проводов. Если сращивание ослабнет, вся система развалится.

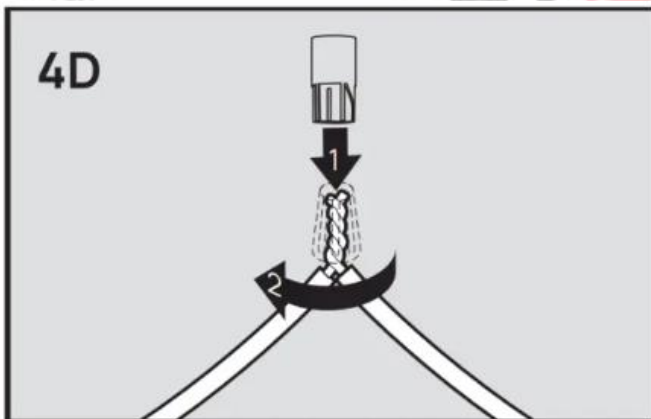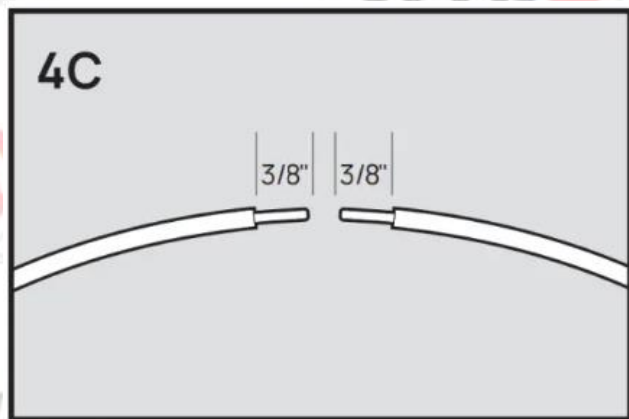

17. Подключение провода к блоку управления


Вы можете пропустить ограничительный провод через окно, под дверь или через любой подходящий проход, чтобы подключить его к передатчику на заборе. В качестве альтернативы можно просверлить отверстие в стене для пропуска провода.

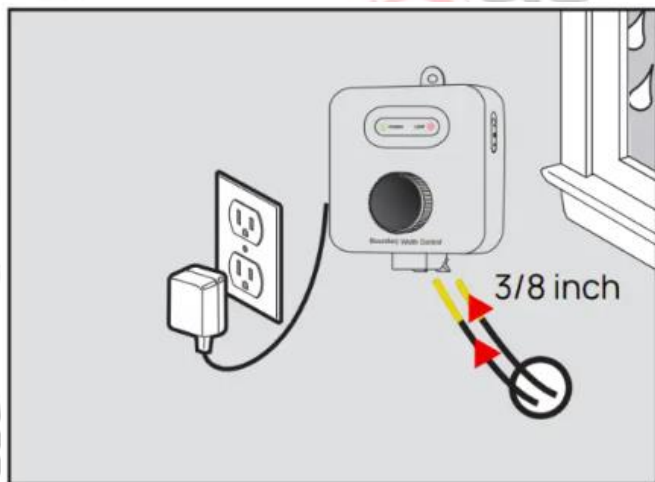

Вставьте зачищенные концы проводов в клеммы передатчика и закрепите их.

Затем подключите блок управления в розетку

Если индикаторы на передатчике горят зеленым, устройство работает исправно. Если индикатор становится красным, это обычно указывает на обрыв провода или на то, что граничный провод слишком короткий.

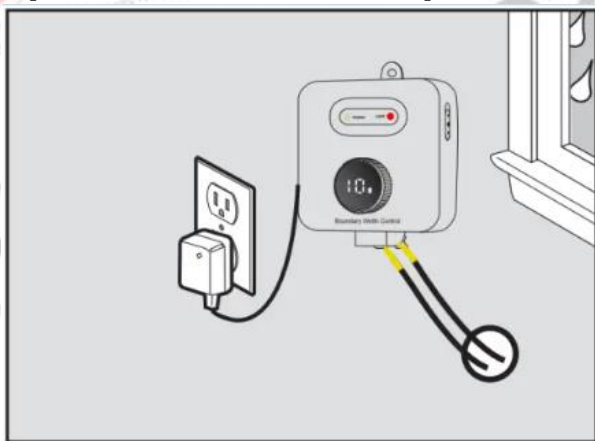

Крайне важно обеспечить надлежащую подготовку вашего питомца перед успешным внедрением забора, мы настоятельно рекомендуем ознакомиться:

- Если у вашего питомца наблюдаются признаки стресса, рекомендуется снизить темп тренировки, продлить период обучения или увеличить время игр в безопасном радиусе.
- К распространенным признакам сопротивления и стресса относятся: прижатые уши, поджатый хвост, низкая осанка, вздыбленная шерсть на загривке, напряженные мышцы или чрезмерная активность.
- Каждая тренировка должна длиться 10-15 минут, избегайте спешки. Более короткие и частые тренировки более эффективны, чем более длинные, но менее частые сессии.
- Даже если вы заметили положительную реакцию вашего питомца, крайне важно выполнить весь план дрессировки; поощрение имеет решающее значение!
- Снимайте ошейник-приемник после каждой тренировки.
- В конце каждой тренировки убедитесь, что ваш питомец чувствует себя совершенно комфортно около граничных маркеров. Всегда заканчивайте тренировку на позитивной ноте и поддерживайте приятное взаимодействие с вашим питомцем на протяжении всего процесса.

Проверьте систему

Подключите передатчик к источнику питания и проверьте проводку, чтобы убедиться в отсутствии обрывов; зарядите ресивер, чтобы он корректно работал.

Установите электроды: ошейник поставляется как с длинными, так и с короткими электродами. Короткие подходят для короткошерстных животных, а длинные контактные точки подходят для длинношерстных или густошерстных животных (вы также можете подстричь шерсть вокруг контактных точек).

Во время дрессировки используйте дополнительные методы контроля над своим питомцем, например, дополнительный ошейник или поводок.

Если во время дрессировки вам необходимо вывести питомца за пределы огражденной территории, сначала снимите с него ошейник, либо выключите ресивер.

Часто задаваемые вопросы:

- Сколько собак можно содержать одновременно?
- Этот забор можно использовать с любым количеством собак, дополнительные ошейники необходимо приобретать отдельно
- Для собак какого размера подходит этот забор?
- Большой ресивер подходит для средних и крупных собак, а маленький – для мелких пород. Возможно, вам придется приобрести маленький ресивер отдельно.
- Что делать, если ошейник причиняет боль моему питомцу?
- Убедитесь, что ошейник надет правильно, не цепляйте за него поводок. Регулярно очищайте места соприкосновения с ошейником. Следите за реакцией кожи собаки и прекратите использование при возникновении дискомфорта.
- Могу ли я скрутить провод, чтобы сделать безопасный проход для собаки?
- Да, для отмены сигнала необходимо скрутить провод.
- Что делать, если устройство не заряжается или заряжается слишком медленно?
- Используйте блок питания 5V 2A для зарядки. Если зарядка не идет, замените кабель для зарядки. Использование зарядного устройства с напряжением менее 5V 2A может привести к медленной зарядке.
- Могу ли я использовать эту систему с уже существующим забором?
- Да, эту систему можно использовать в сочетании с существующими заборами.
- У меня непостоянный сигнал.
- Расположите провод на расстоянии не менее 1 метра от крупных металлических предметов или устройств.

Убедитесь, что все повороты ограничительного провода плавные, с минимальным радиусом 1 метр.

Убедитесь, что ограждающий провод не проходит параллельно или на расстоянии менее 3 метров от электрических проводов, телефонных линий, телевизионных или антенных кабелей или спутниковых антенн.

- Ресивер не работает, когда моя собака выходит за границу.
- Убедитесь, что ресивер полностью заряжен. Убедитесь, что ресивер ошейника включен: Нажмите и удерживайте кнопку питания ресивера, чтобы включить его.

- Можно ли прикрепить поводок к ошейнику-ресиверу?

- Не присоединяйте поводок к ошейнику-ресиверу. Вы можете надеть на шею собаки отдельный неметаллический ошейник и пристегнуть поводок. Убедитесь, что дополнительный ошейник не мешает точкам контакта.

- Сколько лет должно быть собаке, чтобы начать использовать электронный забор?

- Поскольку все собаки разные, как только ваша собака освоит базовые команды по типу «сидеть» и «стоять», вы можете начинать обучение на этой системе. Она безопасна для всех собак весом более 3.5 кг.