

Благодарим Вас за то, что выбрали наш магазин!

При возникновении вопросов по заказу или необходимо решение технических проблем с товаром, обратитесь в службу поддержки клиентов по телефону или электронной почте:

- Наш адрес: <https://amazin.su/>
- Телефон: +7 (953) 083-16-92; +7 (905) 472-91-42
- What'sApp: +7 (953) 083-16-92
- Telegram: +7 (953) 083-16-92
- Электронная почта: info@amazin.su

После получения и проверки товара, пожалуйста, напишите нам, что товар доставлен, и оставьте отзыв у нас на сайте о товаре и о сайте, заранее большое Вам спасибо.



Наведите камеру смартфона и отсканируйте QR-код, на экране появится уведомление с ссылкой для перехода в наш интернет-магазин Amazin.su

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО АНТИЛАЯ




Trainertec UL-40

Когда ультразвуковое устройство контроля лая находится в радиусе действия лающей собаки, чувствительный элемент — микрофон — улавливает звук, после чего устройство автоматически активируется. Устройство контроля лая излучает ультразвуковой сигнал. Этот ультразвук слышен собакам, но бесшумен для людей. Встревоженная высокочастотным звуком, который является безопасным и эффективным, собака перестанет лаять, так как она будет ассоциировать свой лай с этим неприятным шумом. Когда собака перестает лаять, ультразвук также прекращается. Ультразвуковое устройство контроля лая обеспечивает эффективный и гуманный способ приучить ваших питомцев прекращать лай быстрее и лучше.

Основные характеристики:

- Использует ультразвук для сдерживания нежелательного лая.
- Обнаруживает звук лая на расстоянии до 15 метров.
- Четыре рабочих уровня, включая тестовый режим, 3 уровня дальности, переключатель Вкл/Выкл.
- Светодиодная индикация питания.
- Питание от перезаряжаемого аккумулятора 3,7 В.

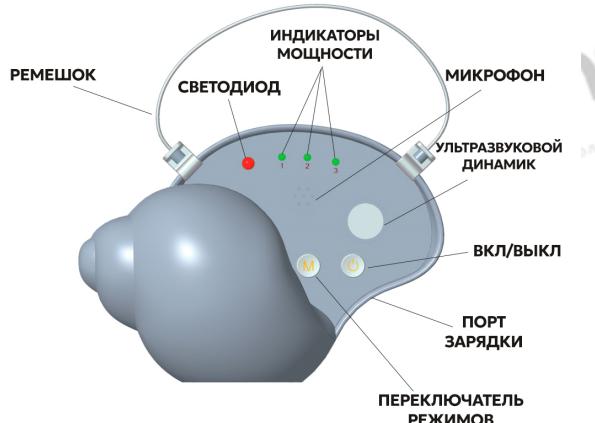

Описание компонентов и функций

РЕМЕШОК - Подвесьте ультразвуковое устройство контроля лая там, где вам удобно.

СВЕТОДИОД - Отображает состояние батареи и режим работы. Нормальный режим: Зеленый светодиод мигает 1 раз в 5 секунд. При излучении ультразвукового сигнала красный светодиод горит непрерывно.

Низкий заряд батареи: Красный светодиод мигает 1 раз в секунду.

ИНДИКАТОРЫ МОЩНОСТИ Показывает 3 уровня работы и тестовый режим.

Малая дальность: До 5 метров, горит синий светодиод уровня 1.

Средняя дальность: До 10 метров, горит синий светодиод уровня 2.

Большая дальность: До 15 метров, горит синий светодиод уровня 3.

Тестовый режим: Одновременно горят три синих светодиодных индикатора.

МИКРОФОН - Используется для обнаружения лая.

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИНАМИК - Воспроизводит ультразвуковой звук.

ВКЛ/ВЫКЛ - Нажмите и удерживайте 1 секунду — загорится синий индикатор уровня, прозвучат два подтверждающих сигнала, устройство включено.

Снова нажмите и удерживайте 1 секунду — прозвучит один длинный сигнал, синий индикатор уровня погаснет, устройство выключено.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМОВ - Служит для выбора между тестовым и рабочим режимами.

Зарядка через USB - Подключите ультразвуковое устройство контроля лая к источнику питания 5 В постоянного тока через USB-кабель для зарядки.

Установка и настройка

Устройство контроля лая следует размещать лицевой стороной к собаке и в пределах эффективного радиуса действия. Прибор должен быть расположен на высоте до 1,5 метров. Его можно разместить на дереве, подвесить на столбе, закрепить на заборе и так далее. Для достижения наилучших результатов пространство между устройством и собакой должно быть свободно от каких-либо крупных препятствий.

Совет по установке: Убедитесь, что микрофон (отверстие на передней панели) ничем не закрыт, чтобы он мог четко улавливать лай. Хотите, чтобы я перевел следующую страницу или помог разобраться с тем, как именно проводить тест устройства в «Тестовом режиме»?

Зарядка

Ультразвуковое устройство контроля лая питается от перезаряжаемого аккумулятора 3,7 В. Когда заряд батареи в норме, зеленый светодиод мигает 1 раз в 5 секунд. Если заряд батареи низкий, красный светодиод мигает часто.

Если светодиодный индикатор не горит, пожалуйста, немедленно зарядите аккумулятор. Подключите устройство к источнику питания 5 В постоянного тока напрямую через USB-кабель для зарядки.

Во время зарядки: горит красный светодиод.

При полной зарядке: горит зеленый светодиод.

Режимы работы

- Начните использовать ультразвуковое устройство контроля лая в режиме малой дальности («1»).
- Если собака не реагирует, увеличьте мощность до средней дальности («2»).
- Если собака не реагирует на среднюю дальность («2»), увеличьте мощность до большой дальности («3»).
- Переключитесь в тестовый режим, чтобы проверить, правильно ли работает устройство.

Тестируем устройство

• Нажмите и удерживайте кнопку переключения режимов в течение 1 секунды; три синих светодиода уровня загорятся одновременно.

• Держите устройство индикатором к себе. Устройство должно находиться на расстоянии вытянутой руки от вашего рта.

• Чтобы активировать устройство, громко скажите «Гав» в сторону микрофона.

• Светодиодный индикатор мигнет красным, и раздастся слышимый звуковой сигнал, указывающий на то, что устройство работает правильно.

• Нажмите кнопку режима, чтобы выбрать малую дальность («1»), прежде чем начать полноценное использование устройства.

Особые предостережения:

1. Держите устройство на расстоянии вытянутой руки от человеческого уха, чтобы избежать повреждения слуха, если собака начнет лаять во время того, как вы настраиваете, монтируете или подвешиваете прибор.

2. Людям также следует избегать нахождения слишком близко к устройству, когда оно включено.

3. Это устройство предназначено для использования только с собаками. Никогда не пытайтесь использовать его в любых целях, не описанных в данном руководстве.

4. Не предназначено для использования детьми.